

PLN-1SCS Вызывная станция повышенной надежности Plena

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Прочный микрофон для сложных условий применения
- ▶ Кнопка "РТТ" для активации
- ▶ Режим однократного нажатия или переключения
- ▶ Зеленый индикатор активности микрофона
- ▶ Устойчивая конструкция на металлическом основании с фиксированным кабелем 2 м и фиксируемым разъемом типа DIN5

Настольный микрофон Plena представляет собой высококачественный однонаправленный динамический микрофон повышенной надежности, предназначенный для объявлений в системе оповещения. Массивное металлическое основание и резиновые ножки обеспечивают его устойчивость на любой плоской поверхности. Особая конструкция позволяет монтировать устройство заподлицо в поверхность стола.

Функции

Кнопка "РТТ" ("Нажми и говори") не только включает микрофон, но и имеет приоритетные контакты, совместимые с усилителями серии Plena. При помощи внутренней настройки типа переключения кнопки "РТТ" можно выбрать режим РТТ (включение на время удержания нажатой кнопки) или переключаемый режим (нажатие кнопки для включения, повторное нажатие для выключения).

Микрофон снабжен фиксированным гибким кабелем (длина 2 м) и 5-контактным разъемом типа DIN5 для симметричного сигнала и приоритетных контактов. Если приоритетный контакт не требуется, микрофон можно подключить к усилителям через 3-контактный разъем типа DIN5.

Зеленый индикатор горит, когда микрофон активен.


Элементы управления и индикаторы

- Кнопка "РТТ"
- Индикатор состояния кнопки "РТТ"


Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно EN 60065
Помехоустойчивость	согласно EN 55103-2
Излучение	согласно EN 55103-1
Регион	Сертификация
Европа	CE

Замечания по установке/конфигурации

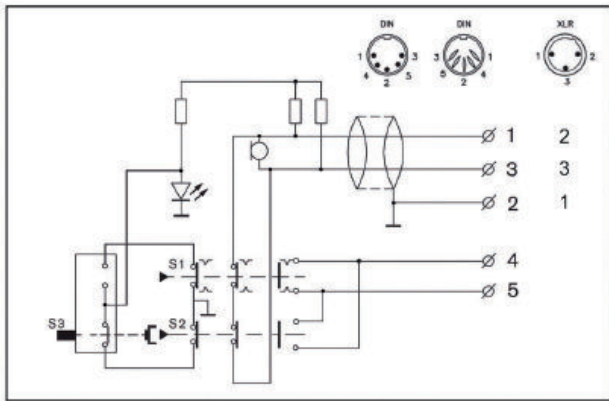

Принципиальная схема

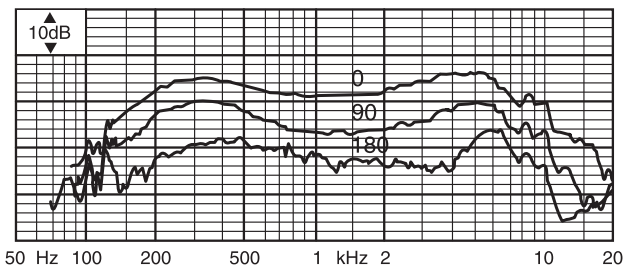

Частотная характеристика

Состав изделия

Кол-во	Компонент
1	PLN-1SCS Вызывная станция повышенной надежности Plena

Техническое описание

Электрические характеристики

Источник фантомного питания	
Диапазон напряжения	От 12 до 48 В
Потребляемый ток	<8 мА
Рабочие характеристики	
Диаграмма направленности	Однонаправленный
Частотная характеристика	От 100 Гц до 15 кГц
Чувствительность	1,2 мВ/Па ± 4 дБ
Номинальное сопротивление на выходе	500 Ом
Макс. уровень звукового сигнала на входе	110 дБ УЗД

Искажения	<0,6% (макс. уровень сигнала)
Эквивалентный уровень входного шума	25 дБ SPLA (сигнал-шум 69 дБА опор. 1 Па)

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	40 x 100 x 235 мм
Масса	Около 1 кг
Цвет	Темно-серый с серебристым
Длина подставки с микрофоном	390 мм
Длина кабеля	2 м
Основание	Металлическое, с фиксированным кабелем

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От -10 °С до +55 °С
Температура хранения	От -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	<95%

Информация для заказа

PLN-1SCS Вызывная станция повышенной надежности Plena

Вызывная станция повышенной надежности, металлическая конструкция с фиксированным кабелем 2 м и фиксируемым разъемом типа DIN5. номер для заказа **PLN-1SCS**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru